




WIR LEBEN

DAS GOLD DES

WALDES

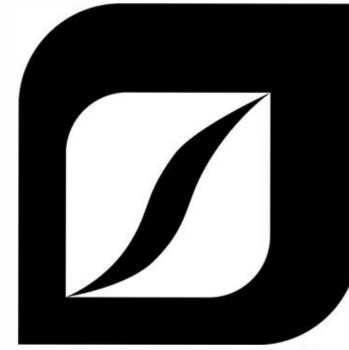

**SCHEUCHER®**

Scheucher Holzindustrie GmbH

Центральный офис & фабрика  
Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf

Выставка & Склад  
Zetschegasse 9 | A-1230 Wien

[info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)  
[www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at)



# MIT DER ZEIT

SCHOSSEN WIR IN DIE HÖHE

## W

### Даты и факты

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Год основания:          | 1920                              |
| Генеральный директор:   | KR Ing. Karl Scheucher            |
| Место производства:     | Zehensdorf, <b>Австрия</b>        |
| Количество сотрудников: | 210                               |
| Товарооборот 2018:      | 55,00 MIO. €                      |
| Экспорт:                | Ca. 1,855 Mio. m <sup>2</sup> 73% |





## Каждой идее необходима почва для роста и процветания

Как все начиналось...

Лесопильный завод, основанный в 1920 году, за 100 лет превратился в уникальное предприятие, занимающее значительную роль на мировом рынке паркета, занимающее более 200 сотрудников и поставляющее паркет практически во все уголки мира!





# 1970 - расширение производства

Г-н Карл Шойхер (старший) расширяет семейное предприятие, построив сушильные камеры и строгальную производственную линию, а также закупив оборудование для фрезеровки замка для досок из хвойных пород дерева





# 1985 - расширение производства

Специализация на производстве массивной древесины для мебельной промышленности

Начало производства ступеней и потолочных элементов, а также первых массивных напольных покрытий





# 1996 – открытие производства трехслойной паркетной доски

Первая фабрика в Австрии по производству трехслойной паркетной доски с объемом производства в 500.000 м<sup>2</sup>

Выход на рынок с маркой Steirer Parkett на выставке БАУ в Мюнхене в 1997 году





## 2000 – расширение производства / строительство центра логистики

Объем производства паркетной доски увеличивается до 1,0 млн. м<sup>2</sup>

Строительство нового центра логистики

Закрытие строгальной производственной линии





# 2005 – расширение производства B ILAflor Headoffice

Bau einer neuen Parkettanlage für  
2-Schicht Parkett BILAflor mit einer  
Produktionskapazität von 500.000 m<sup>2</sup>

Строительство центрального  
офисного здания





# 2010-2017 – расширение производства расширение логистики

- 2010 новый производственный цех
- 2011 первый робот для шпаклевки сучков и трещин
- 2012 модернизация пресса
- 2014 новый производственный цех по изготовлению среднего слоя  
Второй робот
- 2015 Модернизация производства лака
- 2016 новый продукт  
MULTIflor NovoLOC5G

Мировая новинка "французская елка" с замком NovoLOC5G!





# SCHEUCHER 2018



Общая площадь фабрики:  
10 га, из них 4,5 га крытые  
производственные цеха

Объем производства:

1,4 Млн. м<sup>2</sup> 3-х.-слойного паркета  
600.000 м<sup>2</sup> 2-х.-слойного паркета

Потребность древесины в год:

6.000м<sup>2</sup> паркетная фреза из  
лиственных пород дерева; 1,5 Mio.  
м<sup>2</sup> ламели верхнего слоя; 30.000 м<sup>3</sup>  
древесины хвойных пород для  
среднего слоя паркета; 1,4 млн. м<sup>2</sup>  
фанеры

Состав:

около 210 сотрудников



# SCHEUCHER 2019



Расширение производства:

3 новых производственных цеха с общей площадью в 7.500м<sup>2</sup>

Современнейшее, уникальное и инновативное оборудование, сконструированное под потребности компании Шойхер

Объем производства:

3 млн. м<sup>2</sup> паркетной доски!

Состав:

около 235 сотрудников





# DER WALD IST UNSERE QUELLE...

Im Wald passiert nichts ohne Grund – ein perfektes Ökosystem, in dem jedes Tier sowie jede Pflanze ihren Platz hat. So kann der Wald ideal auf sich ändernde Bedingungen reagieren. Genau nach diesem Prinzip hat sich Scheucher als Unternehmen aufgestellt und wirtschaftet daher für Generationen im Voraus.

## MADE IN AUSTRIA

Zum nachhaltigen Denken gehört an oberster Stelle der Produktionsstandort Österreich. Von der Produktentwicklung bis hin zur Produktion und Vertrieb werden alle Schritte der Wertschöpfungskette am Standort Mettersdorf umgesetzt.



Mit einem der modernsten Fertigparkettwerke Europas hat sich Scheucher in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Parketherstellern in Österreich etabliert.

## SCHEUCHER STEHT FÜR:

- + hochwertige Verarbeitung
- + zeitgemäßes Design
- + einzigartige Innovationen
- + hervorragendes technisches Know-how
- + professionelles Service & Beratung



# ...UND LEHRT UNS EINSICHT.

Denn er lebt vor, wie man an morgen denkt und schon für übermorgen produziert.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.



PEFC-zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen nachhaltig bewirtschafteter Wälder.



Parkettböden von Scheucher erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



Scheucher erfüllt die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Produkten.

Höchste Präzision in der Produktion garantiert die einzigartige Qualität jedes einzelnen Parketts von Scheucher. Sowohl die optimale Nutzung der Ressourcen als auch die ausschließliche Verwendung von absolut umweltschonenden Methoden in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen zu den Grundsätzen der Scheucher Holzindustrie GmbH. All unsere Produkte unterliegen laufend internen und externen Prüfungen.



Scheucher unterstützt nachhaltiges Bauen über Umweltdeklarationen im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).



FSC®-zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen



# FLOOR SYSTEME

Unterschiedliche Holzarten, Aufbauarten und Verarbeitungen. Mehr Technologie. Mehr Individualität. Ein besonderes Sortiment für Ihr Zuhause. Perfekt abgestimmt. Pures Wohngefühl. Echtes Lebensgefühl.

## WOODflor NOVOLOC® 5G

Das **WOODflor** 3-Schicht-Parkett ist der Klassiker aus dem Hause Scheucher. Aufgrund seines Aufbaus kann er auch schwimmend verlegt werden.



## MULTIfloor NOVOLOC® 5G

Das **MULTIfloor** 2-Schicht-Parkett – die Innovation der Scheucher Parkettkreationen lässt neben Landhausdielen und Schiffsböden auch die Weltneuheit „Französisches Fischgrät“ in der Verlegung NOVOLOC® 5G zu.



## BILAflor®

Das **BILAflor®** 2-Schicht-Parkett – vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen des Fertigparketts.





# PRODUKTDATEN

Fertig **veredelte Oberfläche:**  
SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke  
aus ausgewähltem Massivholz

Stäbchenmittellage aus  
europäischem Nadelholz –  
mit vorwiegend stehenden Jahres-  
ringen auf Abstand gelegt

2 mm Gegenzugfurnier  
aus Fichte, geschliffen

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)  
mit eingelegter Verriegelungsfeder

Stimkanten hydrophob imprägniert

## WOODflor NOVOLOC® 5G



NOVOLOC®


Mit der bewährten  
stirnseitigen  
5G-Verbindung

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- + NOVOLOC® 5G Klicksystem
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + für Fußbodenheizungen geeignet
- + vollflächige Verklebung
- + schwimmende Verlegung



**WOODflor 222** | 14 x 222 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m²  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_f = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$



**WOODflor 182** | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_f = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$



**WOODflor 140** | 14 x 140 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m²  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_f = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$



**WOODflor 182 3-Stab** | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_f = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$

- + 1-Stab **Landhausdiele**  
14 x 140 x 2200  
14 x 182 x 2200  
14 x 222 x 2200
- + 3-Stab **Schiffsboden**  
14 x 182 x 2200



# PRODUKTDATEN

Fertig **veredelte Oberfläche:**  
SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke  
aus ausgewähltem Massivholz

Trägermaterial aus Fichte  
mit vorwiegend stehenden  
Jahresringen, Einschnitte in  
regelmäßigen Abständen



Hochwertige Verlegung durch Verkleben  
auf Estrich und fußbodentauglichen  
Holzwerkstoffplatten

Optimal für die Verlegung auf  
Fußbodenheizung  
Wärmedurchlasswiderstand:  
 $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)

Ausbleiben von Abrissfugen durch  
Versiegelung der einzelnen Riemen

# BILAflor



Vollflächige  
Verklebung

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- + vollflächige Verklebung
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + optimal für Fußbodenheizungen

- + 1-Stab **Riemen**  
11 x 90 x 1000  
11 x 70 x 500  
13 x 70 x 500

- + 2-Stab **Schiffsboden**  
11 x 120 x 1200

Auch in 2,5 mm Nutzschicht mit  
HDF-Träger in 9,3 mm  
Gesamtdicke erhältlich!

**BILAflor® 1200 2-Stab** | 11 x 120 x 1200 mm | 12 Stück/Paket = 1,728 m<sup>2</sup>, 63 Pakete/Palette = 108,860 m<sup>2</sup>  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$ , linke und rechte Stäbe auf Anfrage (Fischgrätverlegung).

**BILAflor® 1000 1-Stab** | 11 x 90 x 1000 mm | 24 Stück/Paket = 2,160 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 90,720 m<sup>2</sup>  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$ , linke und rechte Stäbe auf Anfrage (Fischgrätverlegung).

**BILAflor® 500 – BILAflor® 500 5.5 – BILAflor® 500 TOPline Breitlamelle**  
Linke und rechte Stäbe gemischt (Fischgrätverlegung).

**BILAflor® 500 5.5** | 13 x 70 x 500 mm | 40 Stück/Paket = 1,400 m<sup>2</sup>, 49 Pakete/Palette = 68,600 m<sup>2</sup>  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_T = 0,087 \text{ m}^2\text{K/W}$

**BILAflor® 500** | 11 x 70 x 500 mm | 48 Stück/Paket = 1,680 m<sup>2</sup>, 49 Pakete/Palette = 82,320 m<sup>2</sup>  
Für Fußbodenheizung geeignet.  $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$



FISCHGRÄT\*  
BILAflor® 500 | 1000




DOPPELFISCHGRÄT\*  
BILAflor® 500 | 1000




3-FACH ZOPF\*  
BILAflor® 500 | 1000

## VERLEGE MUSTER.



Naturriemen  
für alle BILAflor® Produkte



Riemenverband  
für alle BILAflor® Produkte



# PRODUKTDATEN MULTIfloor

Fertig **veredelte Oberfläche:**  
SEDA oder TENSEO

**Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke**  
aus ausgewähltem Massivholz, mehrmals renovierbar

**Ca. 6,2 mm Trägerplatte**  
Sperrholz Birke 5-fach  
wasserfest verleimt



NOVOLOC®

**Einfach, sicher, schnell  
& sauber – stirnseitige  
5G-Verbindung**

**Stirnkanten** hydrophob imprägniert  
gegen Eindringen von Feuchtigkeit  
und um Knarrgeräusche zu vermeiden

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- + NOVOLOC® 5G Klicksystem
- + WELTNEUHEIT Franz. Fischgrätparkett im NOVOLOC® 5G Klicksystem in 45° und 60°
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + Gesamtstärke 9,8 mm
- + Verlegemuster-Varianten
- + **Perfekt für Fußbodenheizungen  $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$**
- + Vollflächige Verklebung
- + Geringe Aufbauhöhe für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge

### MULTIfloor 2400

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8x222x2400 mm                                                                                                 |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 6 Stück/Paket = 3,197 m², 40 Pakete/Palette = 127,880 m² 6 pieces/pack = 3,197 m², 40 packs/pallet = 127,880 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                 |

### MULTIfloor 2200

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8x182x2200 mm                                                                                                 |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 6 Stück/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m² 6 pieces/pack = 2,403 m², 50 packs/pallet = 120,150 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                 |

### MULTIfloor 1800

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8x140x1800 mm                                                                                                   |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                                 |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 10 Stück/Paket = 2,520 m², 49 Pakete/Palette = 123,480 m² 10 pieces/pack = 2,520 m², 49 packs/pallet = 123,480 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                   |

### MULTIfloor 1200

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8x140x1200 mm                                                                                                 |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 10 Stück/Paket = 1,680 m², 49 Pakete/Palette = 82,320 m² 10 pieces/pack = 1,680 m², 49 packs/pallet = 82,320 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                 |

### MULTIfloor 2200 3-STAB 3-STRIP

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8x182x2200 mm                                                                                                 |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 6 Stück/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m² 6 pieces/pack = 2,403 m², 50 packs/pallet = 120,150 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                 |

### MULTIfloor 500 60° / 740 45° FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING

|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                                                                       | Dimensions   | 9,8 x 140 x 500 mm / 60°, 9,8 x 140 x 740 mm / 45° A- und B-Stäbe extra, A- und B-Stäbe separat                                                                                                                                                      |
| Verlegung                                                                                                                         | Installation | Vollflächige Verklebung glue-down                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackung                                                                                                                        | Packaging    | 500 60°: 14 Stück/Paket = 0,960 m², 98 Pakete/Palette = 96,040 m² 14 pieces/pack = 0,960 m², 98 packs/pallet = 96,040 m²<br>740 45°: 14 Stück/Paket = 1,451 m², 42 Pakete/Palette = 60,942 m² 14 pieces/pack = 1,451 m², 42 packs/pallet = 60,942 m² |
| Für Fußbodenheizung geeignet $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating, $R_p=0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |



**MULTIfloor 500 60°  
FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING**  
9,8x140 x 500 mm / 60°, A- und B-Stäbe extra  
A-strips and B-strips separately

**MULTIfloor 740 45°  
FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING**  
9,8x140 x 740 mm / 45°, A- und B-Stäbe extra  
A-strips and B-strips separately

## VERLEGE MUSTER.



**FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT  
MULTIfloor 500 | 60°**



**FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT  
MULTIfloor 740 | 45°**



**FISCHGRÄT STEHEND  
MULTIfloor 740 | 45°, 500 | 60°**



**RIEMENVERBAND nur A- oder B-Stäbe  
MULTIfloor 740 | 45°, 500 | 60°**



**PARALLELVERBAND nur A- oder B-Stäbe  
MULTIfloor 740 | 45°, 500 | 60°**



## HOLZ

EICHE  
EICHE KERNGERÄUCHERT  
EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM  
EICHE GEDÄMPFT  
ROTEICHE

ALTEICHE  
NUSS  
AHORN KANADISCH  
ESCHE  
BUCHE GEDÄMPFT

KIRSCH AMERIKANISCH  
KIRSCH EUROPÄISCH GEDÄMPFT  
IROKO  
MERBAU

Ein Schauspiel der Natur. Spannende Farben.  
Mutige Texturen. Temperamentvolle  
Formensprachen. Anhaltend. Andauernd.  
Dauerhaft. Im Grünen.

## HOLZ ARTEN.

Unterschiedliche Holzarten halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit. Von hellem Ahorn-Parkett bis hin zu dunklen, kerngeräucherten Eiche-Hölzern. Individuelle Nuancen lassen individuelle Wohnräume wahr werden.

## SORTEN LEBEN.


Im Wald in Ruhe gewachsen.  
So einzigartig wie die Natur.  
So einzigartig wie du.

**SELECT.** Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punkstäbe sind möglich und beleben das Gesamtbild.

**NATUR. CLASSIC.** Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

**ASTIG.** Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

**COUNTRY.\* RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFECT.**  
Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.

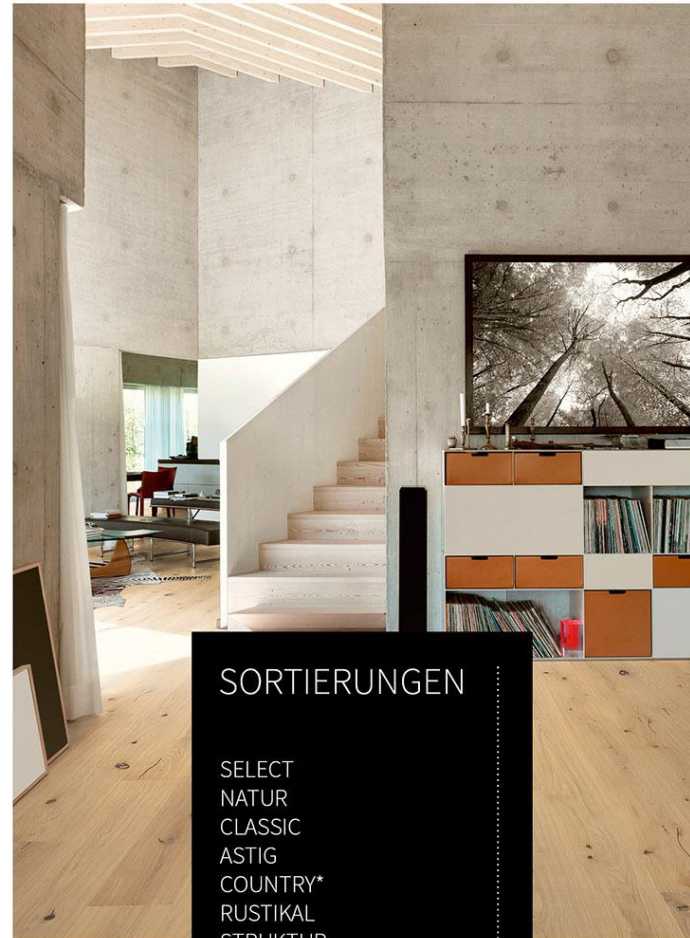

### SORTIERUNGEN

SELECT  
NATUR  
CLASSIC  
ASTIG  
COUNTRY\*  
RUSTIKAL  
STRUKTUR  
EFFECT

\* bei Landhausdielen Eiche splintfrei





# OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Seidenmatte Eleganz oder glänzende Raffinesse.

## VEREDELT

**SEDA** natürlich matt, geölt und gewachst.

**TENSEO CLASSICO** seidenmatt glänzend, versiegelt

**TENSEO MATT** naturbelassen matt, versiegelt




## SEDA

- Natürliche Öle und Wachse
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Gesundes Wohnraumklima
- Imprägnierender Tiefenschutz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Keine statische Aufladung
- Partielle Reparaturfähigkeit

## TENSEO

- 7-fach Versiegelung
- Seidiger Glanz oder matt
- Wasser- und schmutzabweisend
- Chemikalienbeständig
- Umweltfreundlich und pflegeleicht
- Hohe Widerstandskraft
- Standardmäßige Sportbodeneignung

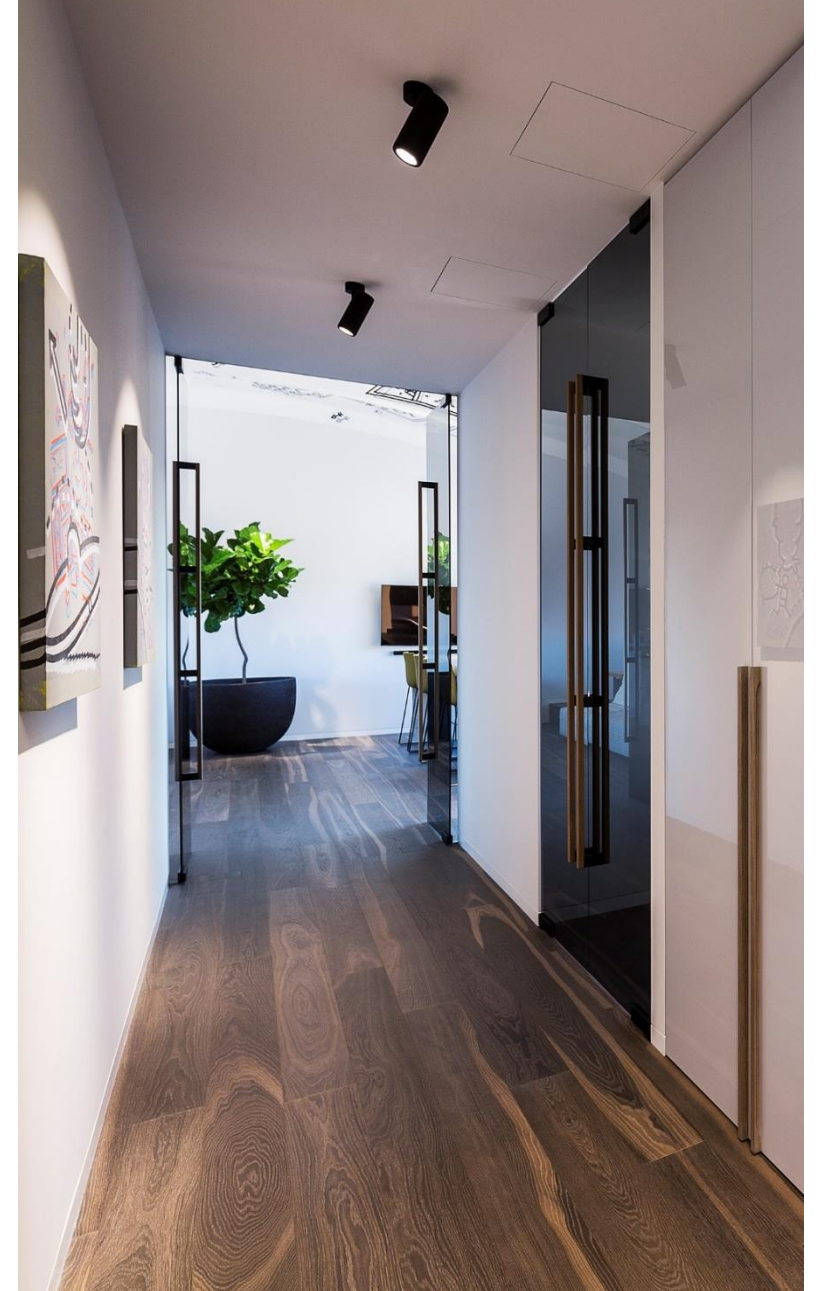



# SCHEUCHEROBJEKTTAUGLICHKEIT

Transparente Beschichtungsstoffe für Holzfußböden  
und daraus hergestellte Versiegelungen **ÖNORM C2354**

## TENSEO OBERFLÄCHEN

Die Versiegelungen von Holzfußböden werden in 3 Klassen eingeteilt:

| A – mäßige Beanspruchung                                             | B – starke Beanspruchung                                            | C – besonders starke Beanspruchung                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geringfügige Benützung mit Straßenschuhen (zB Wohn- und Schlafräume) | übliche Benützung mit Straßenschuhen (zB Kindergärten und Vorräume) | ständige Benützung mit Straßenschuhen (zB Schulräume, Gaststätten, Büros, Verkaufslokale und andere öffentlich zugängliche Räumlichkeiten) |





# SCHEUCHEROBJEKTTAUGLICHKEITTENSEO

SCHEUCHER  
TENSEO-LACK  
HAT DIE  
HÖCHSTE  
VERWENDUNGS-  
KLASSE C

## 4. Ergebnisse der Untersuchung

Die Beschichtung des Schiffsboden 3-Strip Steirer Eiche select konnte bei den durchgeführten Prüfungen folgende Bewertungsklassen erreichen:

| Prüfung                                            | Ergebnisse |
|----------------------------------------------------|------------|
| Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) vor Alterung    | 7,5        |
| Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) nach Alterung   | 9,0        |
| Kratzfestigkeit [N]                                | 2,0        |
| Haftvermögen (Gitterschnittkennwert) vor Alterung  | 0          |
| Haftvermögen (Gitterschnittkennwert) nach Alterung | 0          |
| Chemikalienbeständigkeit                           | 1-B        |

Die geprüfte Oberfläche entspricht den Anforderungen der ÖNORM C 2354 Klasse C „besonders starke Beanspruchung“.

Das Probenmaterial wird mindestens 1 Monat ab Berichtslegung aufbewahrt.

Zur Erklärung der Ergebnisse:

**Verformbarkeit:** je kleiner die Zahl, desto höher und besser ist die Verformbarkeit, ein gut verformbarer Lackfilm bricht nicht bei Beschädigung, sondern macht diese mit.

**Kratzfestigkeit:** je höher die Zahl, desto höher und besser ist die Kratzbeständigkeit

**Haftvermögen:** je kleiner die Zahl, desto höher und besser ist die Haftfestigkeit des Lacks zum Holz darunter

**Chemikalienbeständigkeit:** 1-B ist besser als 1-C

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI Dr. G. Gröll  
Zeichnungsberechtigter und Bearbeiter



DI A. Illy



# SCHEUCHEROBJEKTTAUGLICHKEITSEDA

Aufgrund der Prüfungen ist ÖNORM C2354 ausschließlich für lackierte Böden anwendbar!

Für geölt/gewachste Parkettböden gibt es keine einzige Norm zur Objekteignung, weder in Österreich, noch in Deutschland oder in der gesamten EU.

Um dieses Manko auszugleichen, gibt es Bestrebungen, eine derartige Norm zu entwickeln, was aber aufgrund der grundsätzlichen Unterschiede von Lack zu Öl und von Hersteller zu Hersteller bislang gescheitert ist.

In einem zu diesem Thema durchgeführten Forschungsprojekt wurden von 7 namhaften Herstellern geölte Parkettböden anhand der Chemikalienbeständigkeit geprüft, die Ergebnisse wurden anonymisiert von der Holzforschung Austria veröffentlicht.





# SCHEUCHEROBJEKTTAUGLICHKEITSEDA

Chemische Beständigkeit  
Beurteilungen auf Eiche

SCHEUCHER



| Oberfläche                      |        | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| Essigsäure 10 % (m/m)           | 10 min | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|                                 | 1 h    | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Aceton                          | 10 s   | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|                                 | 10 s   | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Ammoniaklösung 10 % (m/m)       | 2 min  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|                                 | 1 h    | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Zitronensäure 10 % (m/m)        | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 1 h    | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Reinigungsmittel                | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 1 h    | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Kaffee                          | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 16 h   | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Desinfektionsmittel Chloramin T | 2 min  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Ethanol 48 % (V/V)              | 10 min | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|                                 | 1 h    | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Ethylazetat/Butylazetat (1:1)   | 10 s   | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kondensierte Vollmilch          | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|                                 | 16 h   | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Olivenöl                        | 16 h   | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|                                 | 16 h   | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Paraffinöl                      | 16 h   | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|                                 | 10 s   | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Natriumcarbonat 10 % (m/m)      | 2 min  | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|                                 | 6 h    | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Natriumchlorid 15 % (m/m)       | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 16 h   | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Tee, schwarz                    | 10 min | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 16 h   | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Wasser                          | 10 min | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|                                 | 16 h   | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Rotwein                         | 2 min  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bier                            | 6 h    | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cola                            | 6 h    | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schwarzer Johannisbeersaft      | 16 h   | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
|                                 | 10 min | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Benzin (100/140)                | 16 h   | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|                                 | 2 min  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 5 | keine sichtbaren Veränderungen     |
| 4 | leichte Glanz- und Farbänderung    |
| 3 | leichte Markierungen               |
| 2 | starke Markierungen                |
| 1 | sehr starke Markierungen, zerstört |

**Bauer Klaus**

Von: Gruell Gerhard <G.Gruell@holzforchung.at>  
Gesendet: Mittwoch, 03. November 2010 14:31  
An: Bauer Klaus  
Betreff: Öle und Wachse fuer Holzfußböden - Codierung der Ergebnisse

Sehr geehrter Herr Bauer!

In Ergänzung zur heutigen Projektsitzung teile ich Ihnen mit, dass die Produkte Ihres Unternehmens in den Ergebnissen mit dem **Code C** gekennzeichnet sind.

Viola Grucosol!  
Gerhard Gruell

\*\*\*\*\*  
Dr. Gerhard Gruell  
Holzforschung Austria  
Franz Grill Strasse 7  
1030 Wien, Austria  
ZVR: 850936522  
Tel.: +43 1 798 26 23 61  
Fax: +43 1 798 26 23 50  
mailto:g.gruell@holzforchung.at  
www.holzforchung.at

58 Projekt Öle und Wachse für Parkettböden, 03.11.2010 Wien

G. Grüll, C. Fellner, M. Teibinger, A. Illy

Diese Ergebnisse zeigen, dass unsere SEDA-Oberfläche sehr beständig gegenüber Haushaltschemikalien ist und das beste Ergebnis von allen getesteten Oberflächen bot.



# SCHEUCHEROBJEKTTAUGLICHKEITSEDA

Die **Objekteignung** unserer SEDA geölt/gewachsen Oberflächen kann durch eine Normprüfung nicht belegt werden, weil es keine Norm dazu gibt.

Unsere SEDA Oberflächen sind **nachweislich**

- ✓ Sehr gut beständig gegen Haushaltschemikalien
- ✓ Sehr einfach zu reinigen und zu reparieren
- ✓ Sehr einfach mit Pflegewachsöl zu pflegen

Scheucher SEDA geölt/gewachste Oberflächen werden in höchst belasteten Bereichen eingesetzt, weil die **Reinigung, Pflege und Reparatur** so einfach sind und der Boden daher immer in einem optisch guten Zustand erhalten werden kann.





Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.

## STRUKTUR

VALLETTA natürlich  
VALSEGA charakterstark  
TOSKANA außergewöhnlich

# STRUKTUREN BEWEGEN.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare  
Charakterflächen. So wie sie sind erleben.  
Unterschiede fühlen. Unterschiede sehen.



**VALLETTA** gebürstet mit Fase.  
Stattet Parkettböden mit einem natürlichen  
Charakter und sanfter Rauheit aus.



**VALSEGA** bandgesägt und gebürstet.  
Sorgt für einen charakterstarken und  
ausgeprägten Oberflächeneindruck.



**TOSKANA** geschroppt.  
Sorgt dank der leicht gewellten Oberfläche  
für eine außergewöhnlich antike Haptik  
und ein unvergleichlich angenehmes Ge-  
fühl

## FASE 2- UND 4-SEITIG

Für alle **WOOD**flor und **BILA**flor® Produkte auf Anfrage erhältlich:  
Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die  
dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen vier Seiten abgeschrägte  
Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflä-  
chenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die  
beiden Längsseiten.







NATURA  
alle Holzarten



PERLA  
Esche | Eiche | Eiche kerngeräuchert  
Eiche kerngeräuchert Med.  
Nuss amerikanisch



BIANCA  
Esche | Eiche



JURA  
Alteiche



AKZENT  
Eiche



SILVA  
Esche | Eiche | Nuss amerikanisch

## FARBEN WELT

NATURA  
PERLA  
BIANCA  
SILVA  
JURA  
AKZENT

Ausgesuchte Holzarten werden von Scheucher sanft mit hochwertigen Colorierungen veredelt, um dem Ausgangsmaterial das perfekte Farbfinish ganz nach Kundenwünschen zu verleihen. Entdecken Sie bei jeder Holzart die angeführten Colorvarianten, die Ihnen gehobene Wohnraumgestaltung fernab vom Mainstream ermöglichen, und erfahren Sie dabei volle Vielfalt: Ein Spektrum aus zahlreichen Farb- und Holzkombinationen tut sich auf!

# FARBEN SPIEL.

Farben spielen im Raum. Farben lachen laut in unterschiedlichen Nuancen. Farben leben in der Vielfalt. Ein Spektrum ohne Grenzen.





# ELEVATION 2018.

2018 ist ein besonderes Jahr für Elevation: denn die Kollektion wird nicht nur durch 5 neue Inseln bereichert, sondern viele Produkte sind ab heuer auch in **MULTIfloor NOVOLOC® 5G** Ausführungen (inklusive französischem Fischgrät) erhältlich, was das Auswahlpektrum nochmals um ein Vielfaches erweitert.

Die neuen **ELEVATION MULTIfloor NOVOLOC® 5G** Produkte werden aufgrund unterschiedlicher Sortierungen unterteilt. So sind die Großdielenformate **MULTIfloor 2400 & 2200** in der selben Sortierung wie alle **WOODfloor NOVOLOC® 5G** Produkte erhältlich, und die Formate 1800, 1200 sowie die beiden Französisch Fischgrät Formate 740 45° und 500 60° ausschließlich in einer ruhigen/natürlichen Sortierung um die Schönheit der verschiedenen Dimensionen optimal auszuschöpfen.

Ebenfalls erhalten die bereits bekannten Produkte **ELBA & IBIZA** einen neuen Look in Form einer breiteren Schroppung.



|                                                           |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>KORSIKA</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200   2400 | <b>SYLT</b><br>WOODfloor 140   182   222<br>MULTIfloor 2200   2400 | <b>KORFU</b><br>WOODfloor 140   182   222                           | <b>OTAVA</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200   2400             |
|                                                           |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| <b>TENERIFFA</b><br>WOODfloor 182                         | <b>MANDÓ</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200                   | <b>LOSINJ</b><br>WOODfloor 182                                      | <b>RÜGEN</b><br>WOODfloor 140   182   222<br>MULTIfloor 2200   2400 |
|                                                           |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| <b>FORMENTERA</b><br>WOODfloor 182                        | <b>ELBA</b><br>WOODfloor 140   182   222<br>MULTIfloor 2200   2400 | <b>IBIZA</b><br>WOODfloor 140   182   222<br>MULTIfloor 2200   2400 | <b>KRETA</b><br>WOODfloor 140   182   222<br>MULTIfloor 2200        |
|                                                           |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| <b>GOMERA</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200         | <b>LANZAROTE</b><br>WOODfloor 182   222<br>MULTIfloor 2200         | <b>UFENAU</b><br>WOODfloor 140   182   222                          | <b>BRAC</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200   2400              |
|                                                           |                                                                    |                                                                     |                                                                     |

|                                                 |                                                  |                                             |                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>HVAR</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200 | <b>NAXOS</b><br>WOODfloor 182<br>MULTIfloor 2200 | <b>MURANO</b><br>WOODfloor 182 3-Stub Strip | <b>SYLT</b><br>WOODfloor 182 3-Stub Strip |
|                                                 |                                                  |                                             |                                           |

|                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WOODfloor NOVOLOC® 5G 222 1-Stub Strip</b>                                                                                       | 14 x 222 x 2200 mm |
| Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m² 6 pieces/pack = 2,930 m², 32 packs/pallet = 93,773 m² |                    |

|                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WOODfloor NOVOLOC® 5G 182 1-Stub Strip   3-Stub Strip</b>                                                                        | 14 x 182 x 2200 mm |
| Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m² 6 pieces/pack = 2,402 m², 40 packs/pallet = 96,080 m² |                    |

|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WOODfloor NOVOLOC® 5G 140 1-Stub Strip</b>                                                                                         | 14 x 140 x 2200 mm |
| Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m² 6 pieces/pack = 1,848 m², 56 packs/pallet = 103,488 m² |                    |

|                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2400 1-Stub Strip</b>                                                                                      | 9,8 x 222 x 2400 mm |
| Verpackung Packaging 6 Stück/Paket = 3,197 m², 40 Pakete/Palette = 127,880 m² 6 pieces/pack = 3,197 m², 40 packs/pallet = 127,880 m² |                     |

|                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2200 1-Stub Strip</b>                                                                                      | 9,8 x 182 x 2200 mm |
| Verpackung Packaging 6 Stück/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m² 6 pieces/pack = 2,403 m², 50 packs/pallet = 120,150 m² |                     |

Mengenberechnungsfaktor bei Verlegung von 3 Breiten (bei gleicher Bahnenzahl je Breite)  
Quantity calculation factor when installing 3 widths (same no. of rows for each width)

|                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gesamtfläche in m² x Umrechnungsfaktor Total area in m² x conversion factor                                                                                                    |  |
| 0,25 bei 140 mm Breite dividiert durch Paketinhalt = 0,25 at 140mm width divided by pack contents =                                                                            |  |
| 0,34 bei 182 mm Breite dividiert durch Paketinhalt = 0,34 at 182mm width divided by pack contents =                                                                            |  |
| 0,41 bei 222 mm Breite dividiert durch Paketinhalt = 0,41 at 222mm width divided by pack contents =                                                                            |  |
| Ergebnis immer auf ganze Pakete erhöhen. Verschnitt ist noch zu berücksichtigen.<br>The quantity should be increased to whole packages. Waste material still to be considered. |  |
| Paketinhalt Pieces/pack:                                                                                                                                                       |  |
| 140: 6 Stück = 1,848 m² 140: 6 pcs. = 1,848 m²                                                                                                                                 |  |
| 182: 6 Stück = 2,402 m² 182: 6 pcs. = 2,402 m²                                                                                                                                 |  |
| 222: 6 Stück = 2,930 m² 222: 6 pcs. = 2,930 m²                                                                                                                                 |  |



# PFLEGE & REINIGUNG

- NEUE Produktlinie SEDA CARE speziell abgestimmt auf den ENDVERBRAUCHER
- Überarbeitete Produktlinie für PROFIS
- NEU Scheucher CAREboy – Multifunktionale Polier- und Reinigungsmaschine für den Endverbraucher
- Pflegeanleitungen für Profis und Endverbraucher





# PROFI PFLEGE & REINIGUNG SEDA



## ERSTPFLEGE

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sorgen, ist nach der Verlegung eine Erstpflege mit Pflegewachsöl unbedingt anzuraten. Bei **BILA**flor® und **MULTI**flor französisch Fischgrät ist eine Einpflege erforderlich. Nur so können Sie sichergehen, dass die Fugen und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sind. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche oder Ahorn sehr wichtig.



## UNTERHALTSREINIGUNG

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

Eine Wischpflege mit Parkettbodenseife ist nur bei Bedarf erforderlich.



## PFLEGEPRODUKTE PROFI

- Pflegewachsöl 750ml & 2500ml
- Parkettbodenseife 980ml & 5000ml
- Intensivreiniger 980ml & 5000ml

## INTENSIVREINIGUNG

Ist Ihr Scheucher Parkett® Holzfußboden extrem stark verschmutzt, kann mit dem Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.





# REPARATUR SET für farbige Öle

## FÜR DEN BODENLEGER UND ENDKUNDEN

- **REPARATUR-PEN** nachfüllbar
- Wie Edding-Filzstift, leer zu kaufen, bei Bedarf nachfüllen, Produkt aus Deutschland
- **REPARATUR-ÖL** 125 ml in den Farben WEISS, GRAU, SCHWARZ und ALTEICHE
- **PIPETTE** zum einfachen Mischen





# REINIGUNG Wasser-/Tannin-Flecken bei Eiche

## FÜR DEN BODENLEGER UND ENDKUNDEN

- **WOCA TANNIN SPOT REMOVER** entfernt Wasserflecken und Schwarzreaktionen auf Eichenholz
- Entfernt z.b. unsere ALTEICHE VÖLLIG aus dem Holz





# ENDVERBRAUCHER PFLEGE & REINIGUNG SEDA



## ERSTPFLEGE

Die Erstpflege wird von einem Profi mit Scheucher Pflegewachsöl ausgeführt. Sprechen Sie Ihren Bodenlegermeister an, er unterstützt Sie dabei sicher gerne. Um den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sichern, ist nach der Verlegung eine Erstpflege mit Pflegewachsöl unbedingt anzuraten. Bei **BILA**flor® und **MULTI**flor französisch Fischgrät ist eine Einpflege erforderlich.



## UNTERHALTSPFLEGE

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sorgen, wird nach ca. 15–20 Nassreinigungszyklen eine Wischpflege mit Scheucher Parkett Care empfohlen. Damit Sie nicht mitzählen müssen, hat die Flasche eine Kapazität für 17 Füllungen in der Dosierkammer.




## PFLEGEPRODUKTE ENDVERBRAUCHER

- Scheucher CAREboy
- Parkett CARE 1000ml
- Parkett CLEANER 1000ml
- Pflegeset SEDA



## UNTERHALTSREINIGUNG

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt. Eine nebelfeuchte Wischpflege mit Scheucher Parkett Cleaner ist nur bei Bedarf erforderlich.

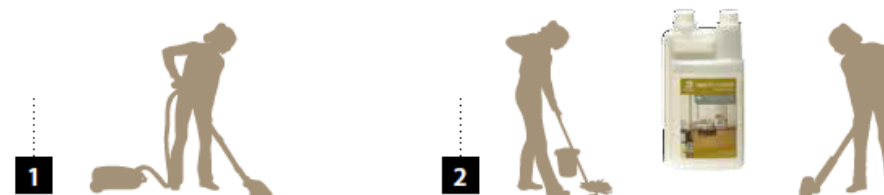

# Scheucher CAREboy

## Kompaktinfo

### EINSATZGEBIET:

SCHEUCHER CAREboy ist für die laufende Reinigung und Pflege durch den ENDKUNDEN konzipiert.

CAREboy IST NICHT FÜR DIE ERSTPFLEGE VORGESEHEN!

DAS SOLL DER BODENLEGER MIT DEM LÖSEMITTELHALTIGEN PFLEGE-WACHS-ÖL MACHEN!!!

### REINIGUNGS- und PFLEGEMITTEL:

SCHEUCHER PARKETT CLEANER: Reinigungsmittel für die Nassreinigung, VERDÜNNUNG mind. 1:100 (60 ml Dosierkappe auf 6-8 Liter Wasser).

Kappe über Dosierkammer leicht öffnen, Flasche zusammenpressen, Dosierkammer komplett füllen, Druck wieder lösen. Überstand wird abgesaugt.

SCHEUCHER PARKETT CARE: Das ist ein PUR ANZUWENDENDES PFLEGEÖL auf Wasserbasis, somit VOC- und lösemittelfrei! Frequenz: nach ca. 15 – 20 Nassreinigungszyklen PUR AUFTRAGEN

Beide Produkte sind wasserbasiert und somit für den Endkunden optimal anzuwenden, da die Reinigung der Pads und des CAREboy einfach mit Wasser erfolgen kann. Pads sind bei 60 °C maschinenwaschbar.

### ABLAUF:

SCHEUCHER PARKETT CLEANER: verdünnt in den leeren Vorratstank (330 ml Inhalt) einfüllen, mit blauen Pads und niedriger Drehzahl den Boden aufwischen, bei Bedarf Reinigungslösung aufsprühen. Die Fläche soll spätestens nach 1 Minute wieder sichtbar beginnen aufzutrocknen.

SCHEUCHER PARKETT CARE: unverdünnt in den LEEREN Vorratstank einfüllen, mit den GRÜNEN PADS bei HOHER DREHZAHL den Boden pflegen. CARE Öl satt aufsprühen und gleichmäßig verteilen, es bildet sich kurzzeitig beim Polieren ein weißlicher Film, der zeigt, ob genug aufgetragen wurde. CARE Öl sehr gut auspolieren!!! Keine sichtbar noch nassen Stellen dürfen übrig bleiben!!!

TROCKNUNGSZEIT: Nach ca. 2 Stunden ist der Boden begehbar, Durchtrocknung wie üblich 1 Woche!

Nach dem Pflegen mit PARKETT CARE ist der Vorratstank zu leeren und mit Wasser zu spülen!

- + kabellose Ausführung
- + minimaler Wasserbedarf
- + einfache Reinigung & Pflege
- + eingebaute LED-Beleuchtung
- + geräuscharm





## FAQ CAREboy (Häufig gestellte Fragen):

### MUSS ICH DEN BODEN ERSTPFLEGEN?

Ja, unbedingt erforderlich bei BILAflor und MULTIfloor französisch Fischgrät.  
EMPFOHLEN bei MULTIfloor Dielen und WOODfloor.

### WOMIT MUSS ICH DIE ERSTPFLEGE MACHEN?

Sie selbst brauchen dies gar nicht machen, das macht der Bodenleger für Sie!  
Er verwendet dazu unser PROFI PFLEGE-WACHS-ÖL! Dieses ist sehr ähnlich dem im Werk verwendeten Öl und bildet den perfekten Abschluss einer professionellen Verlegung von Scheucher Parkett. Die Parkettoberfläche ist immer wohnfertig geölt, die Erstpflege dient dem Schutz der Kanten und der Nachbehandlung eventuell durch Arbeiten auf der Baustelle entstandener Belastungen der Oberfläche.

### MUSS ICH DEN BODEN REINIGEN, BEVOR ICH EINE PFLEGE MACHE?

Ja, eine Reinigung ist vor jeder Pflege durchzuführen, bei Pflegeölungen wird eine Schutzschicht aufgetragen und diese soll frei von Staub und Schmutz sein. Das Auto wird auch gewaschen, bevor es poliert wird, um es nur ja nicht zu zerkratzen.

### WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Bei voller Ladung ca. 30-40 Minuten. Dies reicht in der Regel für ca. 40-50 m<sup>2</sup> Bodenfläche (sprich 1 Flasche Parkett CARE Pflegeöl). Die Ladezeit beträgt 3 bis 4 Stunden.

### DARF ICH ANDERE MITTEL EINFÜLLEN?

Ja, es ist ja ihr Gerät, aber ausschließlich auf ihr eigenes Risiko! Jedes lösemittelhaltige Produkt wird die Düse des CAREboy zerstören.  
Nur SCHEUCHER PARKETT CARE und CLEANER sind von uns zum Einfüllen in den Tank freigegeben!



# PFLEGE & REINIGUNG TENSEO



## ERSTPFLEGE & AUFFRISCHUNG

Nach der Verlegung Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens empfehlen wir eine Erstpflege, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche und Ahorn sehr wichtig. Bei **BILAflor®** und **MULTIflor** französisch Fischgrät ist eine Erstpflege unbedingt erforderlich. Bei Tenseo Classico ist die Erstpflege mit Bona Refresher durchzuführen, bei Tenseo Matt ist Bona Polish Matt zu verwenden und bei Tenseo Glänzend Bona Polish Gloss.



## UNTERHALTSREINIGUNG & PFLEGE

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.  
Leichte Verschmutzung entfernen Sie komfortabel und schnell mit dem Bona Spray Mop.

### BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.



### BONA CLEANER

Ist ein angereichertes Reinigungsmittel und in einer Konzentration von 50 ml (5 Verschlusskappen) auf 10 Liter Wasser anzuwenden. Bei besonders starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung auf 100 ml. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Wischen Sie nur nebelfeucht. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.



## GRUNDREINIGUNG & PFLEGE

Fernox entfernt Wachs- und Polish-Reste sowie starke Verunreinigungen und Trittspuren durch Gummiabsätze.  
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen.



## PFLEGEPRODUKTE TENSEO

- Bona Spray Mop
- Bona Cleaner
- Bona Fernox
- Bona Polish Matt
- Bona Refresher (Polish Tenseo Classico)
- Bona Polish Gloss
- Bona Polish Boy (Auftragsgerät für Polish)



# EINPFLEGE Bona Polish Boy

## FÜR DEN BODENLEGER

- **BONA Polish Boy Wischer** für den Auftrag von BONA POLISH MATT oder GLOSS verwenden  
(bei **MULTI**flor FFG immer quer zur Bahn ausziehen)
- KEIN POLIEREN NÖTIG
- KEINE SCHLIEREN SICHTBAR
- INNERHALB VON 2-3 STUNDEN TROCKEN



# REPARATUR

## FÜR DEN BODENLEGER

- ProFill Mini Wax Kitt Set
- Heißklebepistole für das Kitten von großen Beschädigungen (kundenspezifische Lieferung)
- KEIN POLIEREN NÖTIG
- KEINE SCHLIEREN SICHTBAR
- INNERHALB VON 2-3 STUNDEN TROCKEN






# REPARATUR



## FÜR DEN BODENLEGER

- **Fehlstelle mit Kitt füllen**  
mit Heißklebepistole oder Mini-Wax-Kitt-Set
- **Überstand** abnehmen
- **Zweite Kittfarbe** einmischen bei Bedarf oder Feinheiten reparieren
- **Glätten**
- Oberflächenbehandlung durchführen mit PW-Öl oder Sprühlack

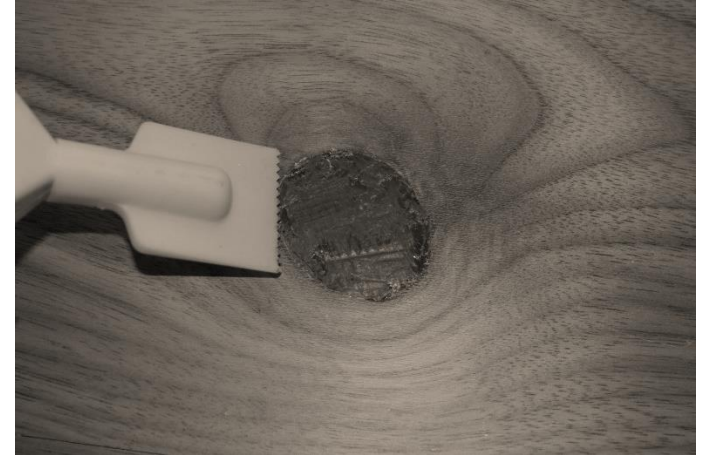

# REPARATUR Lack

## FÜR DEN BODENLEGER UND ENDKUNDEN

*REPARATUR mit MINI-Wax-Kitt-Set (zum Beispiel Windrisse, Kittlöcher, Beschädigungen durch Sesselreiten o.ä.)*

### Überlackierung mit König Sprühlack

Stumpfmatt = Mattlack

Seidenmatt = Tenseo Classico

UNBEDINGT MINDESTENS 50 cm SPRÜHABSTAND EINHALTEN,  
dann erhält man ein ansatzloses Ergebnis





# WIEDERHERSTELLUNG Überlackierung UV-Lacke

## BONA – RECOAT – SYSTEM



### Schritt 1 - Tiefenreinigung

Reinigung mit dem Bona Power Scrubber und der Deep Clean Solution.

Mit Bona Diamond Abrasive Schleifmitteln wird die Oberfläche vorbereitet, indem Kratzer und Verschleißerscheinungen entfernt werden.



### Schritt 2 - Anschleifen

Mit Bona Diamond Abrasive Schleifmittel der Körnung 240 anschleifen.

Die perfekt glatte Oberfläche kann dann mit Bona Traffic HD nachversiegelt werden, wodurch der Boden eine neue, dauerhafte Schutzschicht erhält, die hervorragend auf der darunter befindlichen Lackschicht haftet.



### Schritt 3 - Lackieren

Traffic HD mit Spachtel oder Rolle auftragen.

Die Schönheit eines Bodens wiederzuerwecken und seine Lebensdauer zu verlängern, ist nun quasi über Nacht möglich.



**Bona**<sup>®</sup>

### Recoating of Bona UC-coatings

#### Statement:

All our UV top coats can be recoated with our 2-k Traffic / 2-k Traffic HD system when done according to Bona recommended procedures.

Best regards

Magnus Dellrup


Product Manager  
BonaKemi AB  
Division Industrial Coating  
P.O. Box 210 74  
SE-200 21 Malmö, Sweden  
Phone: +46 40 38 73 11  
Fax: +46 40 38 73 53  
Cell: +46 73 655 73 11  
[www.bona.com](http://www.bona.com)

# RAUMKLIMA

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen.

Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte starker als auf Temperaturänderungen. Das Überheizen von Fußbodenheizungen ist in erster Linie ein Problem der damit verbundenen Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit und der daraus folgenden Untertrocknung des Holzes. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit von 30% bis 65%, das bedingt in der Regel eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode! Daher ist die Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit wichtig für die jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

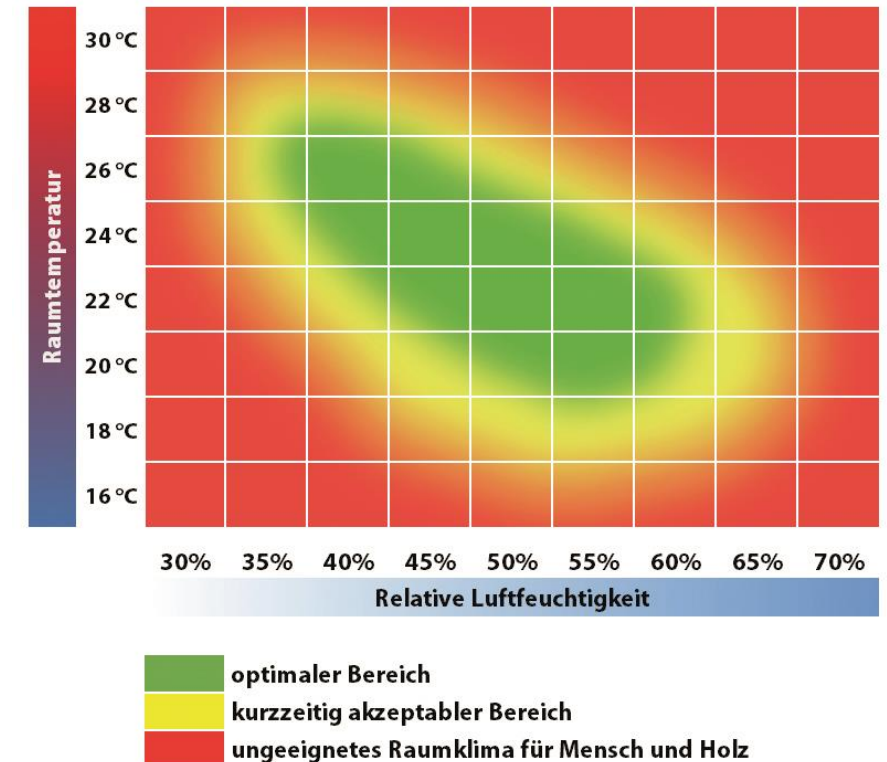



# Scheucher Holzindustrie GmbH

A-8092 Mettersdorf - Zehensdorf 100

Tel. ++43-3477-2330-0 Fax ++43-3477-2330-49

[www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at) [info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)

Niederlassung Wien

Lager und Schauraum

A-1230 Wien - Zetschegasse 9